



# GHP1

Accessoires fournis avec la pompe standard:  
 clavette demi-lune (code 522054),  
 écrou M10x1 (code 523015), rondelle  
 élastique (code 523004).  
 Orifices standard: filetage M6, profondeur utile  
 13 mm.

Zur Standardpumpe mitgeliefertes Zubehör:  
 Scheiben-Passfeder (Bestellnummer 522054),  
 Mutter M10x1 (Bestellnummer 523015),  
 Federring (Bestellnummer 523004).  
 Standardgewinde: Gewinde M6 Nutztiefe  
 13 mm.

REFOULEMENT  
 DRUCKLEITUNG

ASPIRATION  
 SAUGLEITUNG

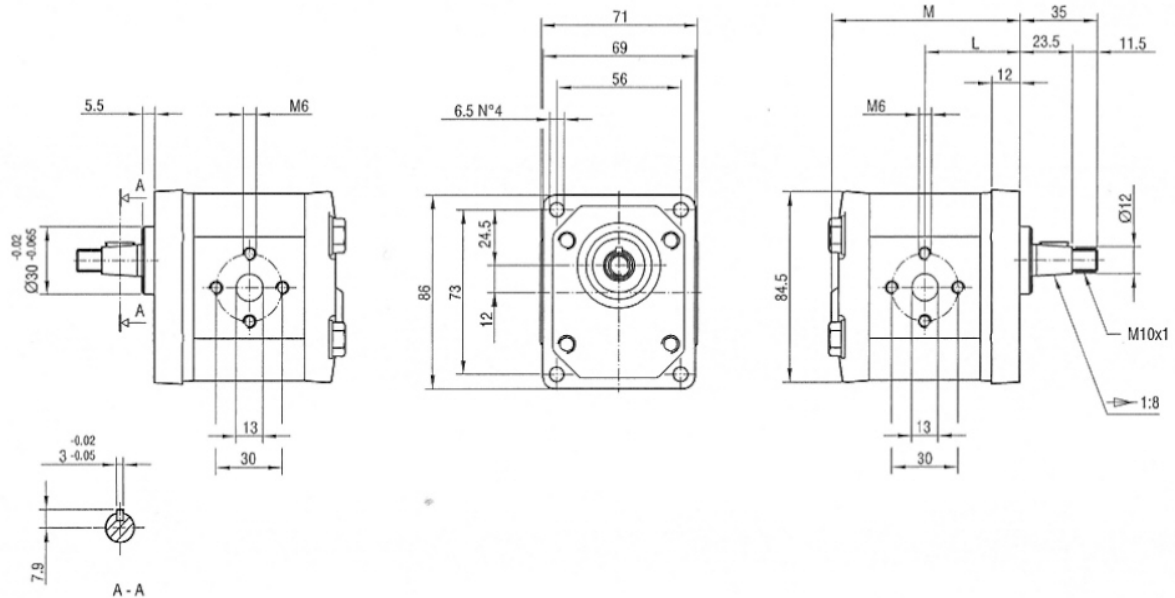

TYPE TYP	CYLINDRÉE HUBRAUM	DÉBIT à 1500 trs/mn FÖRDERVOLUMEN BEI 1500 Umdrehungen/min	PRESSIONS MAXI MAXIMALE DRÜCKE			VITESSE MAXI HÖCHSTGESCH- WINDIGKEIT	DIMENSIONS ABMESSUNGEN	
			P <sub>1</sub>	P <sub>2</sub>	P <sub>3</sub>		L	M
	cm <sup>3</sup> /tr [cm <sup>3</sup> /U.]	l/mn [Liter/min]	bar	bar	bar	trs/mn [Upm]	mm	mm
GHP1-D-2	1,4	2,0	270	290	310	6000	40	79
GHP1-D-3	2,1	2,9	270	290	310	6000	41	81
GHP1-D-4	2,8	3,9	270	290	310	5000	42	83
GHP1-D-5	3,5	4,9	270	290	310	5000	43	85
GHP1-D-6	4,1	5,9	270	290	310	4000	44	87
GHP1-D-7	5,2	7,4	260	275	290	4000	45,5	90
GHP1-D-9	6,2	8,8	260	275	290	3800	47	93
GHP1-D-11	7,6	10,8	230	245	260	3200	49	97
GHP1-D-13	9,3	13,3	210	225	240	2600	51,5	102
GHP1-D-16	11,0	15,7	200	215	230	2200	54	107
GHP1-D-20	13,8	19,7	180	195	210	1800	58	115